


Utilizare Convertor semnal Hi-Low ADP0570

Rolul adaptorului Hi-Low este de a reduce nivelul redat pe iesirile pentru difuzoare ale playerelor la un nivel mai mic, care sa permita excitarea intrarii unui amplificator fara a-l strica si fara a distorsiona sunetul, in gama de frecvente audio 20 Hz - 20 kHz. De asemenea separa galvanic intrarile Amp de Dif Out cu tensiune fata de sasiu. Se foloseste ori de cate ori iesirea de semnal a playerului original nu este disponibila electric din fabrica sau este inaccesibila mecanic – ori procesul de extragere a semnalului este incomod fata de conectarea la boxe spate.

Caracteristici tehnice:

- convertor de nivel semnal pe 2 canale, reglabil
- domeniu reglaj iesire: 50%
- putere audio maxima aplicata la intrare: 100 W
- dimensiuni (mm): 90 x 65 x 27

Schema de conectare:

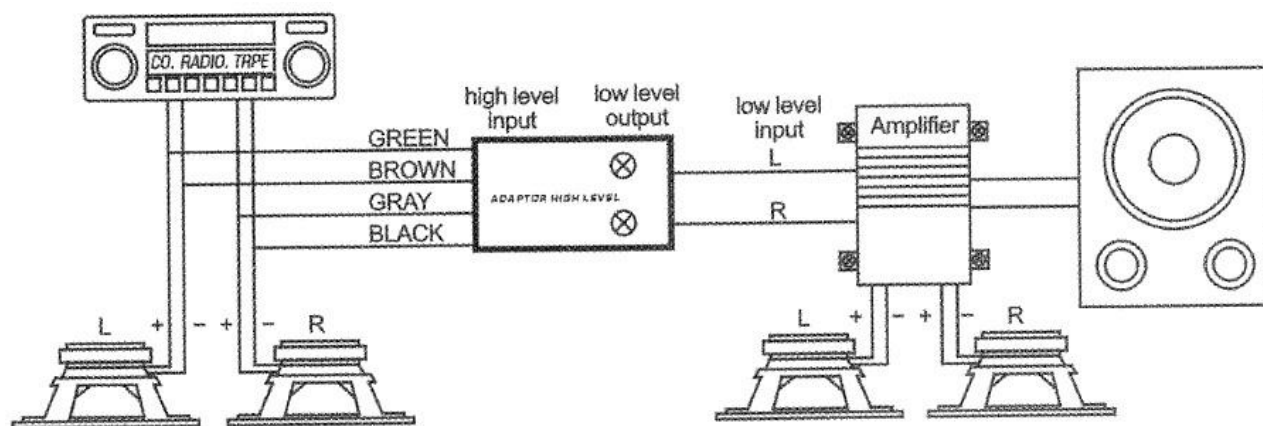

Culori fire (intrare convertor):

GREEN	– verde	se leaga la L+
BROWN	– maro	se leaga la L-
GRAY	– gri	se leaga la R+
BLACK	– negru	se leaga la R-

Se poate conecta la firele boxelor fata sau, mai comod, la firele boxelor spate.

Iesirile catre amplificator se conecteaza cu cabluri prevazute cu mufe RCA (nu sunt incluse in colet).

Atentie !!!

Legarea in antifaza (nerespectarea bornelor + si -) provoaca distorsiuni si semnal foarte slab (in acest caz se inverseaza + cu - numai la unul din difuzoare).

Daca se aude prea tare si metalizat, se reduce nivelul din cele doua potentiometre, sincron, pana la nivelul dorit.

Acest convertor NU se pune la iesirea amplificatorului, se pune NUMAI la iesirea unui Player sau RCD auto.

Acest dispozitiv este destinat atelierelor auto cu profil electric, NU este destinat uzului casnic sau hobby-ului.

Montarea convertorului se face NUMAI la ateliere omologate, in conditii legale.

RECIKLAREA CORECTA A ACESTUI PRODUS



Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri



și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.